



Softstarter, 135 A, 200 - 600 V AC, $U_s = 24$ V DC z jednostką obsługową i algorytmem pompy, Wielkość gabarytowa R

Typ **S811+R13P3S**
 Catalog No. **168983**
 Alternate Catalog No. **S811PLUSR13P3S**

Program dostaw

Opis			z wewnętrznymi stykami obejściowymi
Funkcja			Softstarter do obciążeń trójfazowych z jednostką obsługową i algorytmem pompy
Napięcie sieciowe (50/60 Hz)	U_{LN}	V AC	200 - 600
Napięcie zasilające	U_s		24 V DC
Napięcie sterowania	U_C		24 V DC
Przyproporokowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)			
przy 400 V, 50 Hz	P	kW	75
przy 460 V, 60 Hz	P	HP	100
Znamionowy prąd pracy			
AC-53	I_e	A	135
AC-53, In-Delta	I_e	A	234
Klasa rozruchu			CLASS 10 (zamiana gwiazda-trójkąt) CLASS 20 (ciężki rozruch, $3 \times I_e$ przez 45 s) CLASS 30 ($6 \times I_e$ przez 30 s)
Znamionowe napięcie pracy	U_e		200 V 230 V 400 V 480 V 600 V
Podłączanie do SmartWire-DT			nie
Wielkość gabarytowa			R

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-4-2 UL 508 CSA22.2-14-1995 GB14048
Dopuszczenia			CE
Dopuszczenia			UL CSA c-Tick CCC
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-10
Temperatura otoczenia			
Praca	θ	°C	-30 - +50
Przechowywanie	θ	°C	-50 - +70
Wysokość ustawienia		m	0 - 2000 m, powyżej na każde 100 m 0,5% obniżenia wartości
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochrony			
Stopień ochrony zamontowane			IP20 (zaciski IP00) Z opcjonalnymi pokrywami zacisków SS-IP20-N nie da się osiągnąć stopnia ochrony IP20 ze wszystkich stron.
Zabezpieczenie przed dotknięciem			zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			II/3
Wytrzymałość uderzeniowa mechaniczna			15 g
Poziom zakłóceń radiowych (IEC/EN 55011)			A
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	55
Ciężar		kg	4.8

Główne tryby pracy

znamionowe napięcie pracy	U_e	V AC	200 - 600
Częstotliwość sieci	f_{LN}	Hz	50/60
Znamionowy prąd pracy	I_e	A	
AC-53, In-Delta	I_e	A	234
AC-53	I_e	A	135
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)			
przy 230 V, 50 Hz	P	kW	37
przy 400 V, 50 Hz	P	kW	75
przy 500 V, 50 Hz	P	kW	90
przy 200 V, 60 Hz	P	HP	40
przy 230 V, 60 Hz	P	HP	50
przy 460 V, 60 Hz	P	HP	100
przy 600 V, 60 Hz	P	HP	125
przyporządkowana moc silnika (połączenie w trójkąt)			
przy 230 V, 50 Hz	P	kW	75
przy 400 V, 50 Hz	P	kW	132
przy 500 V, 50 Hz	P	kW	160
przy 230 V, 60 Hz		HP	75
przy 480 V, 60 Hz		HP	150
przy 600 V, 60 Hz	P	HP	200
Cykl przeciążenia zgodnie z IEC/EN 60947-4-2			
AC-53a			135 A: AC-53a: 4.0 - 32: 99 - 3
Wewnętrzne zestyki obejściowe			✓
odporność na zwarcia			
Rodzaj przyporządkowania „1”			NZMN2-S160

Przekrój doprowadzeń

Kable siłowe			
przewód pojedynczy		mm ²	1 x (2,5 - 95)
Linka z tulejką		mm ²	1 x (2,5 - 95)
wielozżyłowy		mm ²	1 x (2,5 - 95)
Drut lub linka		AWG	1 x (14 - 4/0)
moment dokręcenia		Nm	11,3
Śrubokręt (PZ: Pozidriv)		mm	4 mm Innensechskant
Przewody sterujące			
przewód pojedynczy		mm ²	1 x (2,5 - 4) 2 x (1,0 - 2,5)
Linka z tulejką		mm ²	1 x (2,5 - 4) 2 x (1,0 - 2,5)
wielozżyłowy		mm ²	1 x (2,5 - 4) 2 x (1,0 - 2,5)
jedno- lub wielozżyłowy		AWG	8 x (12 - 14) 2 x (12 - 14)
moment dokręcenia		Nm	0,4
Śrubokręt		mm	0,6 x 3,5

Obwód prądowy

Wejścia cyfrowe			
Napięcie sterowania			
z uruchamianiem DC		V DC	24 V DC +10 %/- 10 %
Pobór prądu 24 V		mA	
zewewnętrzne 24 V		mA	150
zewewnętrzne 24 V (bez obciążenia)		mA	100
Napięcie przyciągania		x U_s	
z uruchamianiem DC		V DC	21.6 - 26.4
Napięcie opadania	x U_s		
z uruchamianiem DC		V DC	

Napięcie opadania w pracy DC maks.		V DC	3
Czas zadziałania			
z uruchamianiem DC		ms	100
Czas opadania			
z uruchamianiem DC		ms	100
Zasilanie regulatora			
Napięcie	U_s	V	24 V DC +10 %/- 10 %
Pobór prądu	I_e	mA	< 1000
Pobór prądu, obciążenie szczytowe (zamknąć bypass) przy 24 V DC	I_{Peak}	A/ms	10/150
Wskazówka			Zewnętrzne napięcie zasilające
Wejścia analogowe			
Liczba wejść prądowych			1
Wejście prądowe		mA	4 - 20
Wyjścia przekaźnikowe			
Ilość			2
z tego programowalnie			2
Zakresy napięć		V AC	120 V AC/DC
Zakres prądu AC-11		A	3 A, AC-11

Funkcja miękkiego startu

Czas rampy			
Czas rozruchu		s	
Czas rozruchu maks.		s	360
Czas opóźnienia		s	0 - 120
Napięcie początkowe (= napięcie wyłączenia)		%	
Napięcie początkowe maks.		%	85
Napięcie początkowe		%	
Napięcie początkowe maks.		%	85
Start kick			
Napięcie		%	
Napięcie maks. rozruchu		%	100
Czas			
50 Hz		ms	
Czas trwania rozruchu maks. 50 Hz		ms	2000
60 Hz		ms	
Czas trwania rozruchu maks. 60 Hz		ms	2000
Obszary zastosowania			
Obszary zastosowania			miękki rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Silniki 3-fazowe			✓

Funkcje

szybkie łączenie (stycznik półprzewodnikowy)			- (minimalny czas rampy 1 s)
Funkcja miękkiego startu			✓
starter nawrotny			Wymagane zewnętrzne rozwiązanie (styczniki nawrotne)
Tłumienie przejść włączania			✓
Ograniczenie prądu			✓
Wykrywanie przeciążenia			✓
Wykrywanie za małego obciążenia			✓
Pamięć błędów		Błąd	10
Tłumienie udziału prądu stałego w silnikach			✓
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem			✓
Interfejsy komunikacyjne			Modbus RTU

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
---	--	--	--

Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	135
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	55
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	55
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	50
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Soft starter (EC000640)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Odgałęzienie odbiornika, odgałęzienie silnika / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [AC0300011])			
Rated operation current I_e at 40 °C T_u			135
Rated operating voltage U_e			200 - 600
Rated power three-phase motor, inline, at 230 V			37
Rated power three-phase motor, inline, at 400 V			75
Rated power three-phase motor, inside delta, at 230 V			75
Rated power three-phase motor, inside delta, at 400 V			132
Funkcja			Single direction
Internal bypass			Tak
Z wyświetlaczem			Tak
Torque control			Nie
Rated surrounding temperature without derating			50
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ			0 - 0
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ			0 - 0
Rated control supply voltage U_s at DC			24 - 24
Voltage type for actuating			DC
Integrated motor overload protection			Tak
Klasa wyzwalania			Regulowany

Stopień ochrony (IP)		IP00
Stopień ochrony (NEMA)		Inne

Aprobaty

Product Standards		IEC/EN 60947-4-2; UL 508; CSA C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.		E202571
UL Category Control No.		NMFT
CSA File No.		LR 353
CSA Class No.		3211-06, 2411-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Suitable for		Branch Circuits, not as BCPD
Max. Voltage Rating		600 Vac
Degree of Protection		IP20 with kit

Wymiary

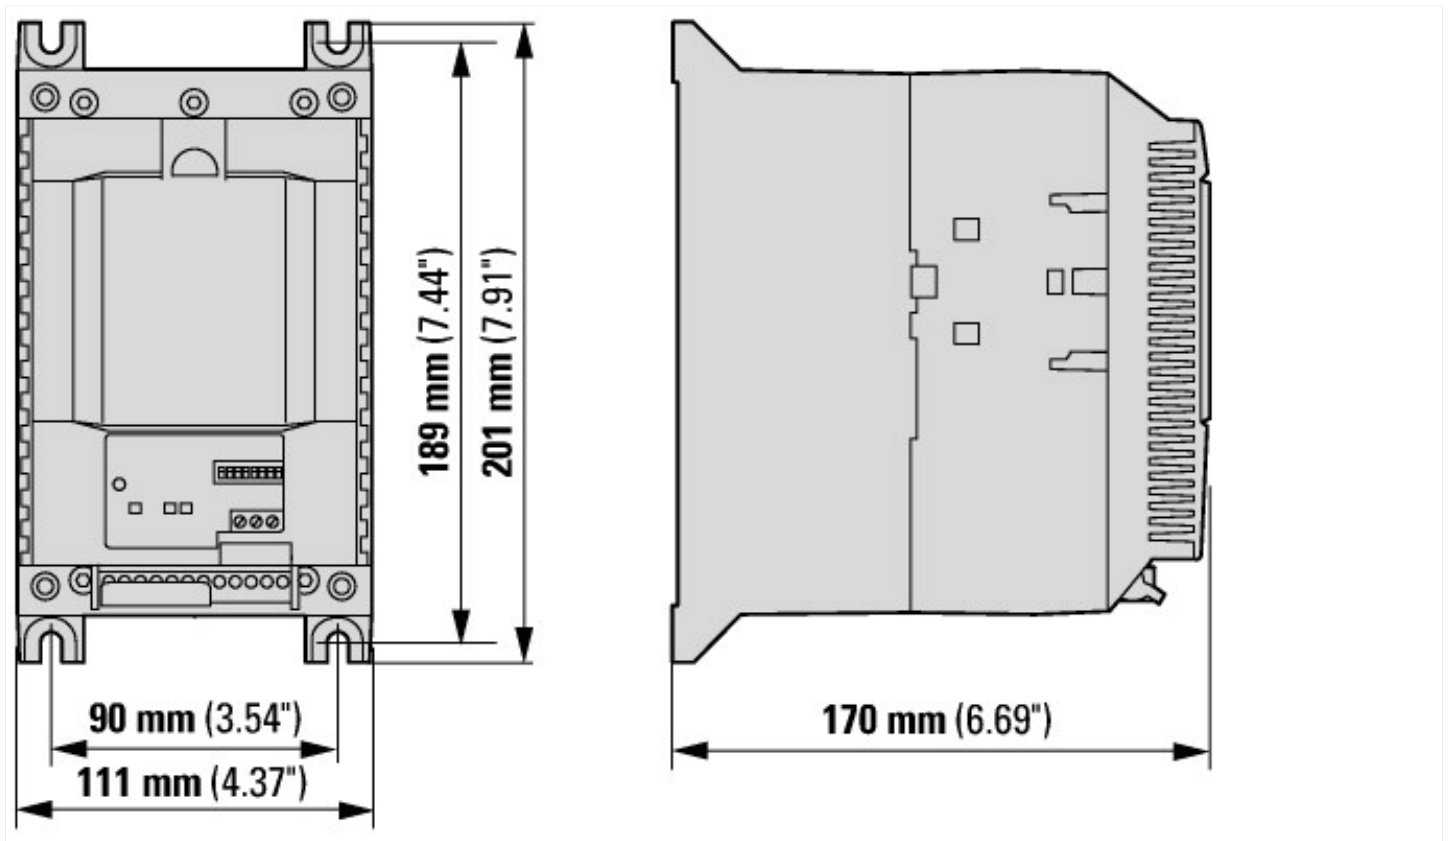

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Dokumentacja	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/ProductsServices/AutomationControl/SwitchingProtectingDrivingMotors/SoftStarters/S811/index.htm#tabs-4
--------------	---