



Softstarter, 850 A, 200 - 690 V AC,  $U_s = 24$  V DC z jednostką obsługową i algorytmem pompy, do sieci 690 V, Wielkość gabarytowa V

Typ **S811+V85V3S**  
 Catalog No. **169010**  
 Alternate Catalog No. **S811PLUSV85V3S**

## Program dostaw

Opis				z wewnętrznymi stykami obejściowymi
Funkcja				Softstarter do obciążeń trójfazowych z jednostką obsługową i algorytmem pompy, do sieci 690 V
Napięcie sieciowe (50/60 Hz)	$U_{LN}$	V AC		200 - 690
Napięcie zasilające	$U_s$			24 V DC
Napięcie sterowania	$U_C$			24 V DC
<b>Przyprzędkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)</b>				
przy 400 V, 50 Hz	P	kW		450
przy 690 V, 50 Hz	P	kW		710
przy 460 V, 60 Hz	P	HP		600
<b>Znamionowy prąd pracy</b>				
AC-53	$I_e$	A		850
Klasa rozruchu				CLASS 10 (zamiana gwiazda-trójkąt) CLASS 20 (ciężki rozruch, $3 \times I_e$ przez 45 s) CLASS 30 ( $6 \times I_e$ przez 30 s)
Znamionowe napięcie pracy	$U_e$			200 V 230 V 400 V 480 V 600 V 690 V
Podłączanie do SmartWire-DT				nie
Wielkość gabarytowa				V
Wskazówka dot. zamawiania				Do wielkości T, U, V wymagane są bloki zacisków przyłączeniowych -> Akcesoria

## Dane Techniczne

### Dane ogólne

Normy i przepisy				IEC/EN 60947-4-2 UL 508 CSA22.2-14-1995 GB14048
Dopuszczenia				CE
Dopuszczenia				UL CSA c-Tick CCC
Wytrzymałość klimatyczna				Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-10
Temperatura otoczenia				
Praca	$\theta$	°C		-30 - +50
Przechowywanie	$\theta$	°C		-50 - +70
Wysokość ustawienia		m		0 - 2000 m, powyżej na każde 100 m 0,5% obniżenia wartości
Położenie montażowe				dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochrony				
Stopień ochrony zamontowane				IP20 (zaciski IP00) Z opcjonalnymi pokrywami zacisków SS-IP20-N nie da się osiągnąć stopnia ochrony IP20 ze wszystkich stron.
Zabezpieczenie przed dotknięciem				zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia				II/3
Wytrzymałość udarowa mechaniczna				15 g
Poziom zakłóceń radiowych (IEC/EN 55011)				A

Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P <sub>Vs</sub>	W	164
Ciążar		kg	41.4

## Główne tory prądowe

znamionowe napięcie pracy	U <sub>e</sub>	V AC	200 - 690
Częstotliwość sieci	f <sub>LN</sub>	Hz	50/60
Znamionowy prąd pracy	I <sub>e</sub>	A	
AC-53	I <sub>e</sub>	A	850
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)			
przy 400 V, 50 Hz	P	kW	450
przy 500 V, 50 Hz	P	kW	560
przy 690 V, 50 Hz	P	kW	710
przy 200 V, 60 Hz	P	HP	200
przy 460 V, 60 Hz	P	HP	600
przy 600 V, 60 Hz	P	HP	850
przy 690 V, 60 Hz	P	HP	850
przyporządkowana moc silnika (połączenie w trójkąt)			
przy 690 V, 60 Hz	P	HP	1300
Cykl przeciążenia zgodnie z IEC/EN 60947-4-2			
AC-53a			850 A: AC-53a: 4.0 - 32: 99 - 3
Wewnętrzne zestyki obejściowe			✓
odporność na zwarcia			
Rodzaj przyporządkowania „1”			NZMN4-ME875

## Przekrój doprowadzeń

Kable siłowe			
przewód pojedynczy		mm <sup>2</sup>	2 x (120 - 240) 4 x (70 - 240) 6 x (120 - 240)
Linka z tulejką		mm <sup>2</sup>	2 x (120 - 240) 4 x (70 - 240) 6 x (120 - 240)
wielożyłowy		mm <sup>2</sup>	2 x (120 - 240) 4 x (70 - 240) 6 x (120 - 240)
Drut lub linka		AWG	2 x (4 - 500 kcmil) 4 x (4 - 500 kcmil) 6 x (4 - 500 kcmil)
Przewody sterujące			
przewód pojedynczy		mm <sup>2</sup>	1 x (2,5 - 4) 2 x (1,0 - 2,5)
Linka z tulejką		mm <sup>2</sup>	1 x (2,5 - 4) 2 x (1,0 - 2,5)
wielożyłowy		mm <sup>2</sup>	1 x (2,5 - 4) 2 x (1,0 - 2,5)
jedno- lub wielożyłowy		AWG	44 x (12 - 14) 2 x (12 - 14)
moment dokręcenia		Nm	0,4
Śrubokręt		mm	0,6 x 3,5

## Obwód prądowy

Wejścia cyfrowe			
Napięcie sterowania			
z uruchamianiem DC		V DC	24 V DC +10 %/- 10 %
Pobór prądu 24 V		mA	
zewewnętrzne 24 V		mA	150
zewewnętrzne 24 V (bez obciążenia)		mA	100
Napięcie przyciągania		x U <sub>s</sub>	
z uruchamianiem DC		V DC	21.6 - 26.4
Napięcie opadania	x U <sub>s</sub>		
z uruchamianiem DC		V DC	
Napięcie opadania w pracy DC maks.		V DC	3
Czas zadziałania			

z uruchamianiem DC		ms	100
Czas opadania			
z uruchamianiem DC		ms	100
Zasilanie regulatora			
Napięcie	$U_s$	V	24 V DC +10 %/- 10 %
Pobór prądu	$I_e$	mA	< 1400
Pobór prądu, obciążenie szczytowe (zamknąć bypass) przy 24 V DC	$I_{Peak}$	A/ms	10/150
Wskazówka			Zewnętrzne napięcie zasilające
Wejścia analogowe			
Liczba wejść prądowych			1
Wejście prądowe		mA	4 - 20
Wyjścia przekaźnikowe			
Ilość			2
z tego programowalnie			2
Zakresy napięć		V AC	120 V AC/DC
Zakres prądu AC-11		A	3 A, AC-11

### Funkcja miękkiego startu

Czas rampy			
Czas rozruchu		s	
Czas rozruchu maks.		s	360
Czas opóźnienia		s	0 - 120
Napięcie początkowe (= napięcie wyłączenia)		%	
Napięcie początkowe maks.		%	85
Napięcie początkowe		%	
Napięcie początkowe maks.		%	85
Start kick			
Napięcie		%	
Napięcie maks. rozruchu		%	100
Czas			
50 Hz		ms	
Czas trwania rozruchu maks. 50 Hz		ms	2000
60 Hz		ms	
Czas trwania rozruchu maks. 60 Hz		ms	2000
Obszary zastosowania			
Obszary zastosowania			miękki rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Silniki 3-fazowe			✓

### Funkcje

szybkie łączenie (stycznik półprzewodnikowy)			- (minimalny czas rampy 1 s)
Funkcja miękkiego startu			✓
starter nawrotny			Wymagane zewnętrzne rozwiązanie (styczniki nawrotne)
Tłumienie przejść włączania			✓
Ograniczenie prądu			✓
Wykrywanie przeciążenia			✓
Wykrywanie za małego obciążenia			✓
Pamięć błędów		Błąd	10
Tłumienie udziału prądu stałego w silnikach			✓
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem			✓
Interfejsy komunikacyjne			Modbus RTU

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	$I_n$	A	850
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	$P_{vid}$	W	0

Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P <sub>vid</sub>	W	164
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P <sub>vs</sub>	W	164
Zdolność oddawania straty mocy	P <sub>ve</sub>	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	50
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).


## Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Soft starter (EC000640)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Odgałęzienie odbiornika, odgałęzienie silnika / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [AC0300011])		
Rated operation current I <sub>e</sub> at 40 °C Tu		850
Rated operating voltage U <sub>e</sub>		200 - 690
Rated power three-phase motor, inline, at 230 V		200
Rated power three-phase motor, inline, at 400 V		450
Rated power three-phase motor, inside delta, at 230 V		200
Rated power three-phase motor, inside delta, at 400 V		750
Funkcja		Single direction
Internal bypass		Tak
Z wyświetlaczem		Tak
Torque control		Nie
Rated surrounding temperature without derating		50
Rated control supply voltage U <sub>s</sub> at AC 50HZ		0 - 0
Rated control supply voltage U <sub>s</sub> at AC 60HZ		0 - 0
Rated control supply voltage U <sub>s</sub> at DC		24 - 24
Voltage type for actuating		DC
Integrated motor overload protection		Tak
Klasa wyzwalania		Regulowany
Stopień ochrony (IP)		IP00
Stopień ochrony (NEMA)		Inne

## Aprobaty

Product Standards	IEC/EN 60947-4-2; UL 508; CE marking
UL File No.	E202571
UL Category Control No.	NMFT
North America Certification	UL listed
Suitable for	Branch Circuits, not as BCPD
Max. Voltage Rating	690 Vac
Degree of Protection	IP20 with kit

## Wymiary

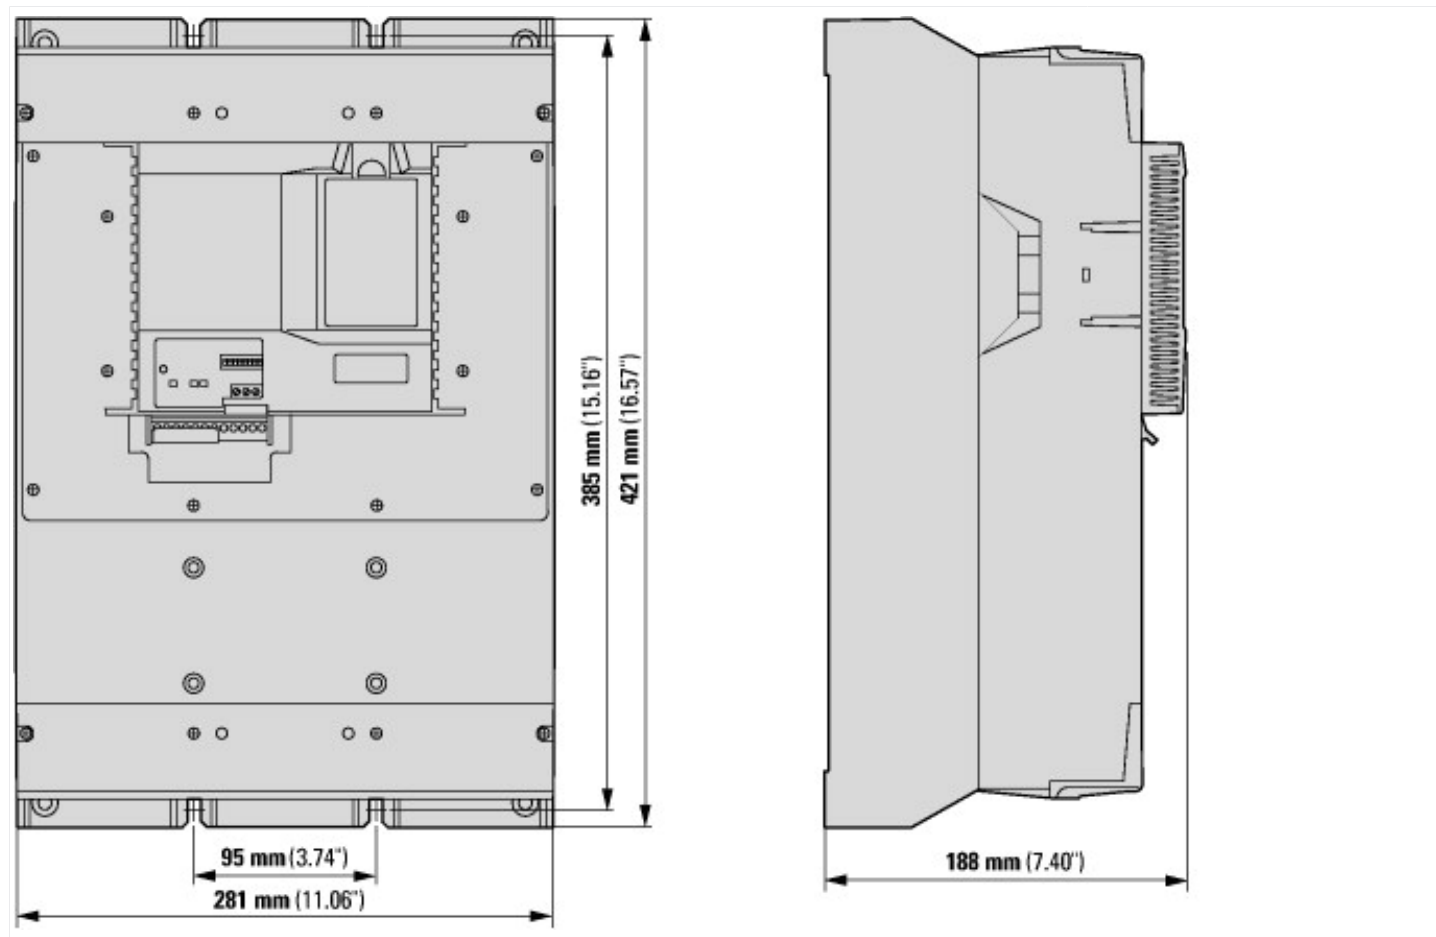

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Dokumentacje	<a href="http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/ProductsServices/AutomationControl/SwitchingProtectingDrivingMotors/SoftStarters/S811/index.htm#tabs-4">http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/ProductsServices/AutomationControl/SwitchingProtectingDrivingMotors/SoftStarters/S811/index.htm#tabs-4</a>
--------------	---